LIXIL

浴 槽

取扱説明書

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
この浴槽を美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※ この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところに保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。

施工者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

品番がVBR,ABR,SBRで始まる浴槽以外は24時間バス（浴槽浄化保温機）に該当する機器は使用しないでください。

もくじ

各部のなまえ ……1

安全上のご注意 ……2

使用時のご注意 ……4

移乗スペース付浴槽の入浴のしかた ……4

故障をおこさないためにお守りください ……4

ご使用方法 ……5

排水栓を開閉する ……5

お手入れ方法 ……7

お手入れのコツ ……7

用意するもの ……9

お手入れの目安……10

浴槽のお手入れ……11

追いだき口（循環口）のお手入れ……11

風呂フタのお手入れ……12

浴槽排水口のお手入れ……12

アフターサービスについて……13

各部のなまえ

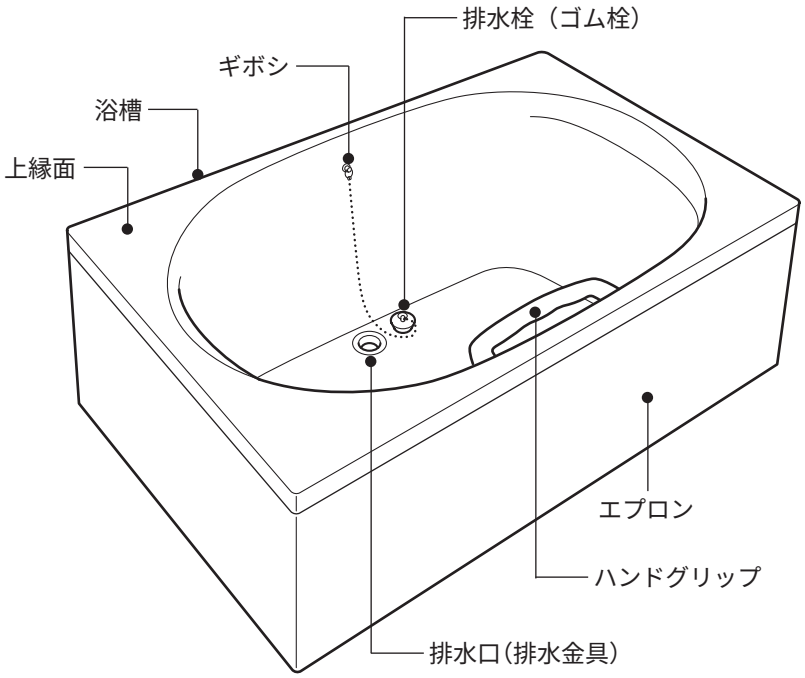

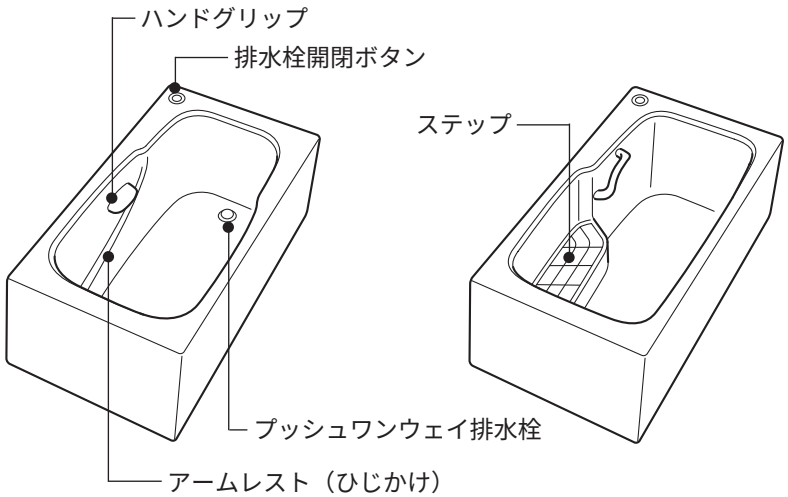

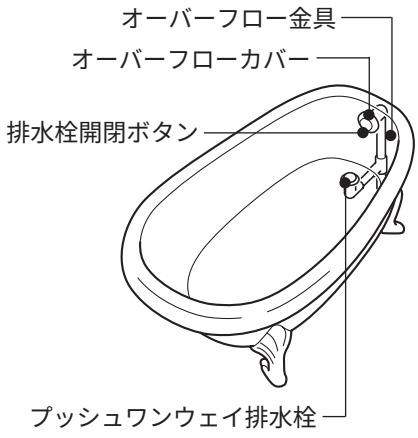

洋風舟形グランデ浴槽

※ご使用いただく浴槽は上記イラストと異なる場合があります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

■表示マークについて

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 **「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」**

⚠注意 **「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」**

■絵表示について

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠ 「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

🚫 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

🚫 「分解してはいけません！」

🚫 「指示した場所に触れてはいけません！」

❗ 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警告

●使用用途

🚫 この商品は一般家庭用です。業務用等一般家庭用以外で使用しますと、寿命が著しく短くなる場合があります。

●浴槽へのお湯張り

❗ 浴槽排水栓は、きちんと閉まっていることを確認してください。
お手入れ等で排水コアを取り外した時はきちんとはめ込んでください。（P.6参照）
また、追いだき機器をご使用の場合、水を循環口より10cm以上入れてください。
※追いだき機器をご使用の場合排水栓のはめ込みが不十分ですと、漏水により空だきとなり、**機器が故障する恐れ**があります。

●風呂フタ

🚫 風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをする恐れ**があります。

●内装器具

❗ 器具の位置を変えたり、新しく取り付けるときは、必ず販売店等にご相談ください。
※誤った取付けをすると思わぬ**事故や漏水の原因**になることがあります。
浴槽内握りバーがグラついたり、固定がゆるんでいるときは、必ず販売店にご連絡ください。
※そのまま使用されると**ケガや破損の恐れ**があります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

●ケガ・ヤケド

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。
※ **ケガをしたり、漏水する恐れ**があります。
ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お客さま相談センターにご相談ください。

浴槽に飛び降りる等、無理な力を加えないでください。
※ 浴槽が破損して**ケガをしたり、漏水する恐れ**があります。

ハンドグリップやアームレスト（ひじかけ）付きの浴槽の場合、足をかけたり（乗ったり）、けんすい等の目的で使用しないでください。
※ ハンドグリップがガタついたり**滑ってケガをする恐れ**があります。



浴槽の上に乗って、掃除や電球交換を行わないでください。
※ 不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをする恐れ**があります。



追いだき循環口に足をかけないでください。
※ 追いだき循環口が外れ、**転んでケガをしたり、ヤケドをする恐れ**があります。

風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお選びください。
※ フタが外れて、**ケガやヤケドをする恐れ**があります。
専用風呂フタのご使用をお勧めします。

●目地のキズに気をつけて

浴槽の継目部分の目地材（または、コーキング材）をはぎ取ったり、キズつけないでください。
※ **漏水の原因**となります。

●溶剤、薬品に注意

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※ **漏水の原因**となります。

硫黄系、アルカリ系の入浴剤や、粉末状のお湯に溶けにくい入浴剤、浴剤の入った液体入浴剤、温泉水、自家製の井戸水を使用しないでください。
※ **浴槽表面の変色やパッキンや目地材を傷め、漏水の原因**となります。

●小さなお子さまを事故から守るために、お守りください

浴室内では、お子さまだけで遊ばせないでください。

使用後は、浴槽の水を抜いてください。

お子さまだけで入浴させないでください。
※ お子さまが**誤って浴槽に落ち、おぼれる恐れ**があります。
※ 高温の湯や水栓金具に触って**ヤケドをする恐れ**があります。

浴室ご使用時以外は浴室のドアは必ず閉めておいてください。
※ 鍵がついているものは鍵を必ずかけてください。

お子さまのおもちゃ類を浴室内に放置しないでください。

使用時のご注意

移乗スペース付浴槽の入浴のしかた

❶ 移乗スペースに腰をかけます。

❷ 身体を回転させ片足ずつ浴槽に足を入れます。

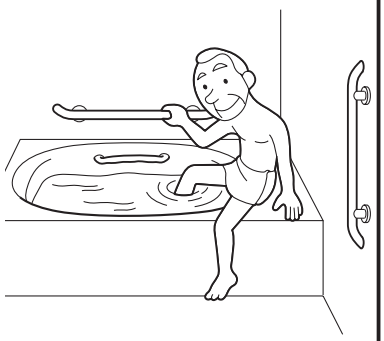

❸ 浴槽の上縁面の手すり部やハンドグリップをつかみ身体を安定させてからゆっくり腰をおろします。

故障をおこさないためにお守りください

⚠ 注意

重いものや硬いものを落さないでください。
※ **キズの原因**となります。

ヘアピン・カミソリの刃等を長い間放置しないでください。
※ **サビが付着して取れなくなる場合**があります。



タバコ等の火気を近づけないでください。
※ **キズ・ヒビ割れの原因**となります。

化粧品、アロマオイル等の薬品が付着した場合は、すぐに水できれいに洗い流してください。
※ 付着したままの状態で放っておくと**変色、割れ等の原因**になります。

24時間バス（浴槽浄化保温機）が使える浴槽は品番がVBR，ABR，SBRで始まるものに限ります。また、上記品番の浴槽であってもオゾン殺菌タイプのものは使わないでください。
※ 継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合**があります。

浴室内に毛染め剤やマニキュア除光液を使用される時は、必ずシート等で保護してください。
※ 付着すると**シミになる場合**があります。

〈イデアトーン及びリゾート浴槽の場合〉
シャワーホース等の軟質塩ビやゴム栓等のゴム類を浴槽上に放置しないでください。
また風呂フタはINAX指定の専用フタをご使用ください。
※ **浴槽表面を傷める原因**となります。



ご使用方法

排水栓を開閉する

■排水栓の種類

お使いの器具をご確認ください。

ゴム栓

プッシュワンウェイ排水栓
（オート排水栓）

⚠ 注意

お湯は温度を調節して給湯してください。
※ 直接熱湯（80℃以上）を入れたり、お湯を沸かしすぎると**浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因**となります。



排水栓が開いた状態で栓の上に乗ったり、栓に荷重がかかった状態で、押ボタンを無理に押さないでください。
※ **排水栓が破損し、漏水する原因**となります。



ゴム栓の玉くさりを強い力で引っ張らないでください。
※ **破損の原因**となります。



お手入れ等で、排水栓や排水コアを取り外した後は、きちんとはめ込んでから、使用してください。
※ **排水管の詰まりや悪臭の原因**になります。

冬期に排水栓のシール部や機構部の水が凍結した状態で押ボタンを無理に押さないでください。
※ **破損の原因**となります。
凍結のために押ボタンを押しても排水栓が開閉しない場合は、排水栓に40℃以下の温水をかけ、解凍した上でご使用ください。

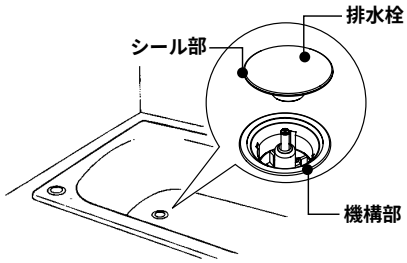

ご使用方法

■ゴム栓の場合

⚠ 注意

排水栓を抜く場合は、チェーンを持たずにゴム栓に付いているリングを持って抜いてください。
※ **破損の原因**となります。

排水栓は手でしっかりと排水口に押し込みます。

※ ゴム栓の閉まりが悪く、お湯が漏れていく場合は、12ページのゴム栓のお手入れを参照して、排水コアをきちんとはめ直してください。

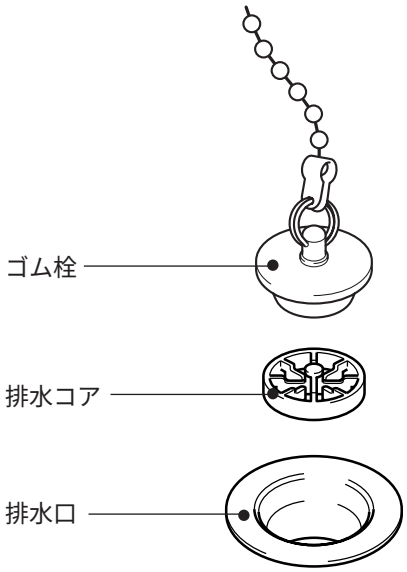

■プッシュワンウェイ排水栓の場合

押ボタンを押して排水栓を開閉します。

浴槽にお湯をためるには

押ボタンを上げた状態にし、排水栓を閉めます。

お湯をためる

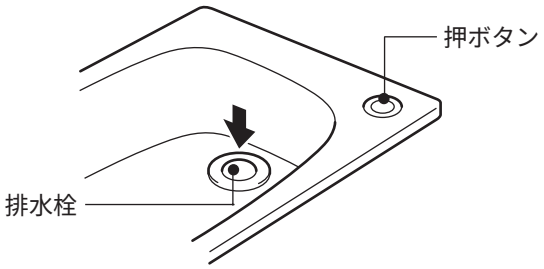

お湯を排水するには

押ボタンを下げた状態にし、排水栓を開けます。

お湯を排水する

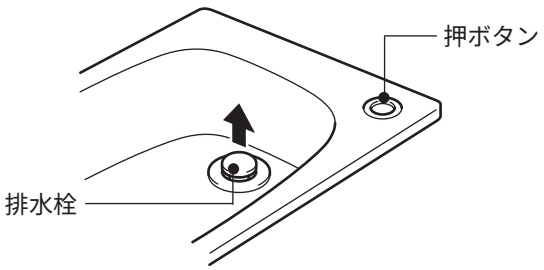

※ 洋風舟形グランデ浴槽の場合、押ボタンはオーバーフローカバーに付いています。

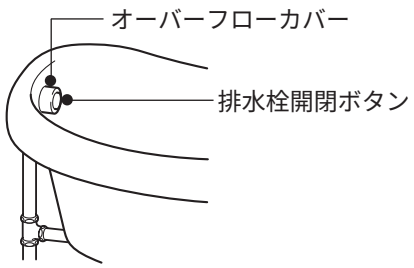

洋風舟形グランデ浴槽

お手入れ方法

お手入れのコツ

■いつもキレイで快適なお風呂であるために

お風呂につかると「ヌルッ！」、タイルや壁も「ヌルヌルッ！」
これではせっかくの気持ちいいバスタイムが台無しですね。ツルツル＆ピカピカなお風呂で快適なバスタイムを過ごすためにも、カビを生えなくしましょう。

最後に入浴した方がその日の汚れを落とします。
浴室をいつまでもきれいに使っていただくためには、最後に浴室をお使いになられた方がお掃除をする習慣をつけることが大切です。

まずは熱めのシャワーで汚れを浮かせて流します。
最後に浴室をお使いになられた方は、壁・浴槽・床・鏡・水栓等に熱めのシャワーをかけて汚れを落とします。浴槽等にこびりついた汚れはやわらかいスポンジを使いこすり落とします。

最後に浴室の温度と水分を取り除き汚れの発生を抑えます。
その後、水のシャワーをかけて室内の温度を下げます。最後に、水が残っている部分は乾いた布等でふきとり、十分な換気をすることが効果的です。これでほとんどの汚れの防止ができます。

■もしカビが生えてしまったら

カビはふくだけで落ちる場合もありますが、これだけでは完全に死滅しません。カビ取り剤を使わないと除去できません。

そこで、カビの上手な除去方法をご紹介します。

※ ゴム手袋、マスク、保護メガネ（水泳用ゴーグルでも代用できます。）等着用の上でお手入れをしてください。

※ 顔の高さより高い場所には、カビ取り剤を直接スプレーしないでください。

❶ 窓を開けるか、換気扇を回します。

❷ カビ取り剤をカビの部分に塗っていきます。

❸ そのまま、しばらく置いて、カビの色が消えるのを待ちます。

❹ シャワーの水でよく洗い流します。

❺ まだ汚れが気になるようなら､浴室用クリームクレンザーとブラシを使ってこすり落としてください。

※ カビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

■汚れの種類と道具、お手入れの目安について

● 汚れについて
浴室には多くの種類の汚れがあり、汚れによりお手入れ方法も違います。・・・P8

● お手入れに特別なものは不要です。
これだけの道具をそろえておけば、お手入れに困りません。・・・P9、10

● 場所によって、お手入れの頻度が異なります。
汚れやすい場所は、週に１度、あまり汚れない場所は月に１度等、メリハリをつけます。・・・P10

お手入れ方法

■汚れについて

浴室の汚れは、意外と多く、お手入れ方法もさまざまです。
汚れの色から汚れの正体を特定し、それぞれに適したお手入れをされると効果的です。

種　類	色	原因・特徴	お手入れ方法
水アカ、湯アカ	白 褐色	水道水に含まれるケイ酸が積み重なったもの。または、水道水に含まれるカルシウム等が酸素や二酸化酸素と結びついて炭酸カルシウムとなったもの。表面が白っぽくてざらつくのが特徴です。	軽い汚れは、水洗いで簡単に落とします。こびりついた汚れは、浴室用合成洗剤（中性）でこすり落とします。浴槽の水面付近についた汚れは、洗剤をかけて2～3分おいてからこすると、落ちやすくなります。
カルシウム石けん	白	石けん分や身体の脂肪分が水道水に含まれるカルシウム等の金属成分と反応してできるもの。表面が白っぽくてざらつく硬い汚れが特徴です。	軽い汚れは、浴室用合成洗剤（中性）でこすり落とします。ガンコな汚れは、浴室用クリームクレンザーでこすり落とすか、歯ブラシと歯みがき粉でこすり落とします。（鏡には歯ブラシを使わないでください。）
金属（銅）石けん	青 薄紫	配管や配管に使われている銅管、給湯器内部からわずかに溶け出した銅イオンと、石けんやアカに含まれる脂肪酸が反応してできるもの。	銅イオンは新築当初の銅管の表面が新しいときに溶け出しやすいですが、通常は数ヶ月くらいでおさまります。なお、水質によっては長年にわたり出続ける場合もあります。こびりついた汚れは、浴室用クリームクレンザーで表面をキズつけないようにこすり落とします。
カビ	黒 紫 ピンク等	温度・水分・栄養源（石けんカスや湯アカ、人のアカ等）がそろう場所で発生する微生物の一種。	入浴後は汚れが残らないように隅々まで十分に洗い流し、換気を心がけましょう。発生してすぐの場合は、浴室用合成洗剤（中性）で落とします。落ちにくい場合は、市販のカビ取り剤で落とします。 ※ カビ取り剤を使用する際は、製品の注意表示をよくご覧ください。 ※ 詳細は、「もしカビが生えてしまったら」をお読みください。
サビ	赤茶	金属の表面が酸素と化合した、または湿気や腐食性ガスに侵されて発生する化合物。	発生を防ぐには、金属表面の汚れを取り除き、水滴をふきとっておきます。ガンコな汚れは、浴室用合成洗剤（中性）や浴室用クリームクレンザーで落とし、からぶきをします。
もらいサビ		ぬれたヘアピンやカミソリ、スプレー缶等に発生したサビが付着したもの。または水道水に含まれる微量の鉄粉が付着したもの。	ガンコな汚れは、浴室用クリームクレンザーで表面をキズつけないようこすり落とします。
ヌメリ	―	排水口等水がたまる場所にできるぬるぬるしたもの。水分がある状態で細菌が付着し、汚れを栄養に細菌が繁殖した時に発生してできるもの。	浴室用合成洗剤（中性）をスポンジにつけてお手入れします。
ピンクヌメリ	ピンク	ピンク色のヌメリ汚れ。酵母が皮脂等を養分に発生してできるもの。	浴室用合成洗剤（中性）をスポンジにつけてお手入れします。

お手入れ方法

用意するもの

汚れに適したおそうじ道具と洗剤があれば、完璧。
おそうじをラクに、簡単にしましょう。

おそうじ道具	
スポンジ  （高い場所用には、長い柄付のスポンジ）	手にあまるぐらいの大きなやわらかいスポンジがお勧めです。広い範囲を少ない動きで掃除することができます。 メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。 ※ メラミンフォームとはメラミン樹脂製のスポンジのことで、ホームセンター等で購入できます。使い方は、洗剤を使わず水を含ませて汚れをこすり落とします。使用していくうちに消しゴムのようにすりへっていきます。
やわらかい布 	ぞうきんはもちろん、着古したＴシャツや、使い古したタオル等でも。
ゴム手袋 	折り返して使うと、水や洗剤が入りません。　中に綿素材の手袋をしたうえにゴム手袋をすると、肌荒れ防止になります。
歯ブラシ 	使い古しの毛先が広がっているものをお使いください。

※こんな裏技：水切ワイパーや吸水性の高い洗車タオルなら浴室の水分を素早く取ることができます。

洗剤　※カビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。	
浴室用合成洗剤（中性） 	浴室用には、湯アカ、石けんカス等による汚れに強い成分が配合されています。洗剤が残ると変色やシミの原因となるので、使用後はよく洗い流してください。肌の弱い方には台所用もお勧めします。
浴室用クリームクレンザー 	弱アルカリ性の微粒子クレンザーです。こすりすぎると素材にキズがついたり、逆につやが出すぎたりすることがありますので、ご注意ください。また、常用はしないでください。
カビ取り剤 	アルカリ性の洗剤でカビを落とします。スプレーしたあと、規定外の長時間放置したり、洗剤が残ると変色やサビの原因となるので、使用後はよく洗い流してください。
風呂釜用洗浄剤 	発泡する泡でパイプ内や風呂釜内部の汚れを落とします。

⚠ 警告

- カビ取り剤等の使用中、使用後は必ず十分に換気してください。
- カビ取り剤を使用の際は、目や服に飛沫がかからないようにご注意ください。
  ※ マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の着用をお勧めします。
- 塩素系の洗剤、洗浄剤と酸性タイプの洗剤、洗浄剤を混ぜて使用しないでください。（同時使用および前後の使用でも有害な塩素ガスが発生します）

お手入れ方法

⚠ 注意

粉末クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品は使用しないでください。
※ キズ、変色等の原因になります。
カビ取り剤等アルカリ性の薬品、柑橘系洗剤（リモネン等）を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで正しくお使いください。また、使用後はすみやかに水でよく洗い流してください。

浴室用合成洗剤（中性）以外を使用する場合は、事前に目立たないところで変色等ないか確認してください。

金属部分（混合水栓、ドア枠、鏡縁、シャワー等）に塩素系洗浄剤がつかないようにご注意ください。ついてしまった場合は、水洗いの後、浴室用合成洗剤（中性）でお掃除し、再度水でよく洗い流してください。

どのようなタイプの洗剤・洗浄剤でも、浴槽には塗布後長時間放置しないで、十分洗い流してください。洗剤分が残っていると、材質が変色したり変質する恐れがあります。

洗剤ラベルに記載されている使用上の注意をよく読みお使いください。

洗浄剤は、使用されている給湯器に適したものを使用してください。

お手入れ後は、洗剤を完全に洗い流してください。

使わないで	
硬いスポンジ 金属タワシ、ナイロンタワシ	表面にキズをつけ、傷めてしまう原因になります。
「酸性」「アルカリ性」表示のある洗剤、洗浄剤	表面が変色したり、シミになる原因になります。
粉末クレンザー、磨き粉等研摩力の強いもの	表面にキズをつけ、傷めてしまう原因になります。
シンナー・アセトン等の溶剤・塩酸等の薬品類および上記を含む洗剤・洗浄剤	表面が変色したり、シミになる原因になります。

お勧めの洗剤	
スーパークリーナー 万能Jr.くん	中性植物性の万能洗剤です。 ホームセンター等で購入できます。
クリームクレンザー ジフ	粒子の細かい研磨剤入りコンパウンドです。 ホームセンター等で購入できます。

お手入れの目安

入浴のたびに汚れる部位や、日々汚れがたまっていく部位等、お風呂のお手入れはさまざま。
汚れの具合や頻度によって、計画的にお手入れされることをお勧めします。

部位	日常	週に1回	月に1回	半年に1回または汚れが目立ってきたら	参照ページ
浴槽	スポンジでなで洗いします。		表面に付着しているカビを浴室用合成洗剤（中性）で落とします。	浴室内の金属石けんを浴室用クリームクレンザーでこすり落とします。	11
追いだき口（循環口）		フィルターの汚れを歯ブラシで落とします。	風呂釜用の洗浄剤で配管を洗浄します。		11
風呂フタ	入浴後、シャワーでさっと汚れを洗い流します。	細部の汚れは歯ブラシで落とします。		スポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこすります。	12
浴槽排水口		たまったゴミや毛髪を取り除きます。			12～13

お手入れ方法

浴槽のお手入れ

日常

浴槽に熱めのシャワーをかけて汚れを洗い流します。浴槽にこびりついた汚れはやわらかいスポンジでこすり落とします。その後水のシャワーで温度を下げ、最後に水をふきとります。
※ 汚れが落ちにくい場合は、浴室用合成剤（中性）をスポンジにつけてこすり洗いをします。

汚れが目立ってきたら

浴槽内やふちにこびりついた白い汚れは、「カルシウム石けん」と呼ばれるがんこな汚れです。
スポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこすり落とした後、水で洗い流してください。
※ 強くこすらず、4～5回磨いては水をかけ、これを繰り返して落とします。

追いだき口（循環口）のお手入れ

自動湯張り、追いだき循環口は給湯器の部品ですので、別途、各機器の取扱説明書を参照ください。

⚠ 注意

市販の風呂釜用洗浄剤に記載されている注意事項、使用方法にそってご使用ください。
※ 詳しい内容は、機器の取扱説明書をご参照ください。

フィルターに湯アカや毛髪がたまると、目詰まりを起こし、湯沸し機能が正しく働かない場合があります。

週に１回

❶ 循環口のカバーを左に回して外し、フィルターについたゴミや汚れを歯ブラシ等で取り除きます。

❷ 水で洗い流した後はカバーを元の位置に戻してください。

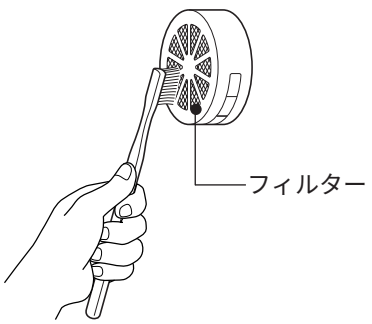

月に１回

市販の風呂釜用洗浄剤を使用してください。
※風呂釜用洗浄剤には1口用と2口用があります。追いだき口に適合する風呂釜用洗浄剤をお使いください。

お手入れ方法

風呂フタのお手入れ

日常

飛び散った水アカや石けんカスにシャワーをかけて洗い流します。その後軽くからぶきをしておくとより美しく保てます。
※ 汚れが落ちにくい場合は、浴室用合成剤（中性）をスポンジにつけてこすり洗いをします。

週に１回

巻フタの狭い場所や、組フタの細かい凹凸、縁の部分等汚れやすい部分は歯ブラシ等も使って念入りに洗ってください。シャワーで洗い流した後は、月に一回程度、陰干しして完全に乾燥させることをお勧めします。



汚れが目立ってきたら

スポンジに浴室用クリームクレンザーをつけてこすってください。

浴槽排水口のお手入れ

■ゴム栓の場合

週に１回

❶ 排水コアのツマミをつまんで取り出しゴミを取り除いてください。

※ 取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

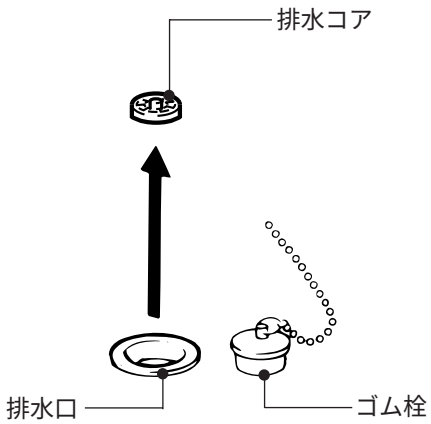

❷ 排水コアを排水口に取り付けます。

※ 斜めに浮いた状態にならないよう排水口底面にきちんと押し当ててください。
押込みが不十分な場合は浴槽の湯張りができなくなります。

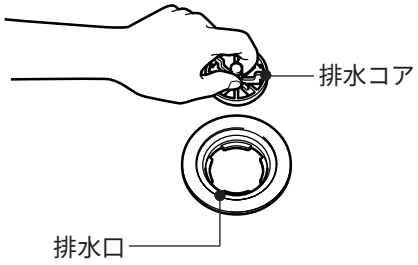

お手入れ方法／アフターサービスについて

■プッシュワンウェイ排水栓の場合

●排水口のお手入れ

週に１回

❶ 排水栓（密閉栓）をまっすぐ上に引っ張って取り外します。

❷ 排水口についているゴミを取り除きます。

❸ 排水栓を排水口に取り付けます。

※「カチン」というまではめ込んでください。

❹ 押ボタンを押して排水栓の開閉を確認してください。

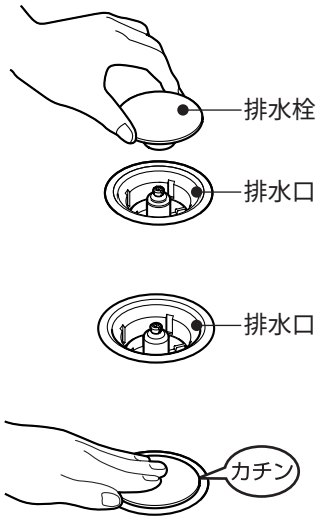

●押ボタンのお手入れ

汚れが目立ってきたら

❶ 押ボタンにガムテープ等を張って、１度押し込んでから引き上げ、ボタンを外します。

❷ 外れた押ボタンのヌメリやゴミを取り除きます。

※ 取り除いたゴミ等は直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

❸ シャワーを当てながら中央の突起部を押し、上下に動かしてください。動きがスムーズになるまで、続けます。

※ 押ボタンに入り込んだ水は浴槽下から排水されるので問題ありません。

❹ 押ボタンを取り付けます。
※「カチン」というまではめ込んでください。

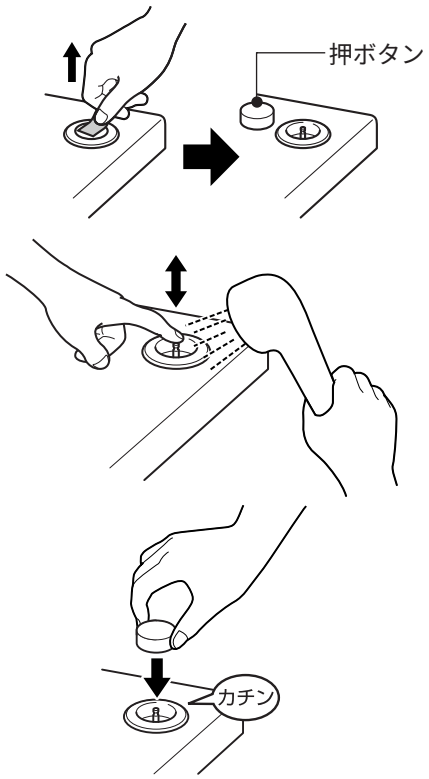

アフターサービスについて

■保証と保証期間について

当浴槽は、建築会社様への引渡日より起算して、防水性能は5年間、防水性能以外については2年間を無償修理保証期間と致します。ただし、無償修理保証期間内でも、有料による修理とさせていただく場合がございます。詳しくは、保証書をご覧ください。

■部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。
※ 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

株式会社INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～19：00
　　土日・祝日　10：00～18：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス　（365日受付＆修理）

TEL 0120-1794-11

受付時間9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット・ホームページ・アドレス http://www.inax.co.jp/

取扱店

GPB-0052(06092)